


ARD-BF-002

Kryo-Absperrklappe · getriebebetätigt

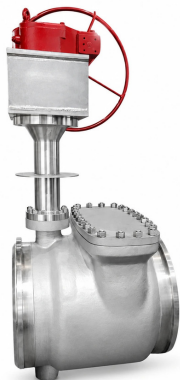

Getriebebetriebene kryogene Absperrklappen mit verlängertem Hals und geschweißter Anschlussanordnung. Bestätigen Sie Größe, Druckklasse und Designbedingungen für die ausgewählte Konfiguration.

Diese Größen- und Druckbereiche bedürfen der technischen Bestätigung. Sie belegen weder Verfügbarkeit noch freigegebene Betriebsgrenzen. Genaue Nennweite, Druckstufe, Werkstoffe und Auslegungstemperatur erfordern eine schriftliche Bestätigung.

Produktillustration. Aussehen und Abmessungen hängen von der gewählten Konfiguration ab.

Auswahl	Spezifikation
Größenbereich	DN 50-900 / NPS 2-36
Druckstufen	PN16-PN50 / ASME Klasse 150-300
Temperatur	Bestätigen Sie die Auslegungstemperatur
Anschlüsse	Schweißenden · Spezifikation bestätigen

Definieren Sie Ihre Anforderung

Geben Sie Medium, Auslegungsdruck und -temperatur, Nennweite, Anschlussnorm, Betätigungsart, Menge und erforderliche Prüfdokumentation an.

Sehen Sie sich dieses Produkt an und fordern Sie ein Angebot an

Dieses Katalogdatenblatt unterstützt Sie bei der Auswahl und Anfrage. Es handelt sich nicht um eine zertifizierte Druck-Temperatur-Kurve, Einbauzeichnung oder auftragsspezifische Zulassung.

Technische Spezifikation

Parameter	Spezifikation
Größenbereich	DN 50-900 / NPS 2-36
Druckstufen	PN16-PN50 / ASME Klasse 150-300
Anschlussarten	Schweißenden · Spezifikation bestätigen
Dargestellter Antrieb	Handgetriebe mit rotem Handrad
Aufbau gezeigt	Verlängerter Hals, Tropfplatte und verschraubter Zugangsdeckel
Temperaturbereich	Nicht für diese separate Referenz veröffentlicht; Bestätigen Sie die Auslegungstemperatur

Anschlussarten

Illustrierte Anordnung: Anschweißbünde sind sichtbar; Die genaue Schweißnahtvorbereitung und die Norm werden für diese Referenz nicht veröffentlicht.

Verbindungsdetail	Auswahlvoraussetzung
Veröffentlichte Verbindung	Anschweißbünde abgebildet; Endvorbereitung und Norm sind zu bestätigen
Verbindungsstandard	Auf dieser Produktseite nicht angegeben. Die Norm des Gegenanschlusses ist im Angebot zu bestätigen.

Werkstoffe

Die Werkstoffliste wird für die ausgewählte Kombination aus Gehäuse, Innengarnitur, Sitz und Dichtungen bestätigt.

Konfigurationsfunktionen

- Verlängerter Hals mit Tropfplatte
- Manueller Getriebeantrieb
- Verschraubte Zugangsabdeckung

Auswahlnotizen

Diese Größen- und Druckbereiche bedürfen der technischen Bestätigung. Sie belegen weder Verfügbarkeit noch freigegebene Betriebsgrenzen. Genaue Nennweite, Druckstufe, Werkstoffe und Auslegungstemperatur erfordern eine schriftliche Bestätigung.

Die Größen- und Druckbereiche sind vorgeschlagene Anfragebereiche für diesen Ventiltyp. Vor Angebot oder Auswahl sind eine qualifizierte Konfiguration, Auslegungstemperatur, Materialliste und zertifizierte Umrisszeichnung zu bestätigen.

PN, ASME Class und der Ansprechdruck des Sicherheitsventils sind getrennte Angaben. Bestätigen Sie zulässigen Druck in Abhängigkeit von der Temperatur, Werkstoffverträglichkeit, Reinigung für Sauerstoffeinsatz, Druckentlastung eingeschlossener Flüssigkeit und erforderliche Zertifizierung der ausgewählten Baugruppe. Flüssigwasserstoff- und Heliumeinsatz erfordern eine gesonderte Bewertung.