


ARD-BV-013

Valvola a sfera criogenica su perni pneumatica - top-entry

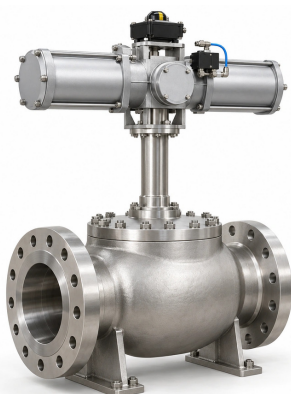

Gruppo valvola a sfera su perni con accesso dall'alto per l'intercettazione criogenica, quando l'accesso attraverso un coperchio rientra nel piano di manutenzione. Intercettazione pneumatica a distanza, con attuatore montato sopra l'estensione criogenica.

I limiti della serie orientano la richiesta e non attestano disponibilità o limiti operativi approvati per ogni combinazione di dimensione, pressione e attuatore. Confermare la costruzione scelta e i relativi limiti pressione-temperatura.

Illustrazione del prodotto. L'aspetto e le dimensioni dipendono dalla configurazione selezionata.

Selezione	Specifica
Intervallo dimensionale	DN 50-600 / NPS 2-24
Classi di pressione	ASME Classe 150-900
Temperatura	Fino a -196°C; limite superiore per confermare
Attacchi	RF / RTJ flangiato / saldato di testa (BW)
Fluido	LNG / LPG; fluido di processo esatto da specificare

Definisci la tua esigenza

Specificare il fluido, la pressione e la temperatura di progetto, il diametro nominale, la norma degli attacchi, il tipo di azionamento, la quantità e la documentazione di collaudo richiesta.

Selezione per il progetto

Argomento	Requisito di selezione
Aria e comandi	Specificare la pressione di alimentazione, la qualità dell'aria, il segnale di controllo, il solenoide e l'indicazione della posizione.
Dimensionamento dell'attuatore	Confermare i carichi di spunto e di manovra alla massima pressione differenziale, il tempo di chiusura e l'azione richiesta in caso di perdita di alimentazione.

Visualizza questo prodotto e richiedi un preventivo

Questa scheda tecnica del catalogo supporta la selezione e la richiesta. Non si tratta di una curva pressione-temperatura certificata, di un disegno di installazione o di un'approvazione specifica dell'ordine.

Specifica tecnica

Parametro	Specifica
Costruzione	Corpo con accesso dall'alto con copertura di servizio; sfera supportata da perno
Azionamento	Attuatore pneumatico a quarto di giro

Attacchi

Disposizione illustrata: due connessioni di linea RF flangiate

Particolare della connessione	Requisito di selezione
Opzioni di connessione	RF / RTJ flangiato / saldato di testa (BW)
Interfaccia di accoppiamento	Confermare la norma degli attacchi, la faccia di tenuta della flangia o la preparazione a saldare, le dimensioni del tubo e l'ingombro di montaggio.

Materiali

Componente	Materiale / opzione
Corpo e coperchio	Acciaio inossidabile per servizio criogenico; grado selezionato da confermare
Interni, sedi e tenute	Elenco dei materiali selezionati da confermare

Funzionalità di configurazione

- Costruzione con coperchio di manutenzione ad accesso dall'alto
- Lo stelo prolungato mantiene l'attuatore sopra la zona fredda
- Gruppo di azionamento pneumatico

Note sulla selezione

I limiti della serie orientano la richiesta e non attestano disponibilità o limiti operativi approvati per ogni combinazione di dimensione, pressione e attuatore. Confermare la costruzione scelta e i relativi limiti pressione-temperatura.

Il solo azionamento pneumatico non attesta il ritorno a molla, la chiusura in caso di perdita di alimentazione o la classificazione SIL del gruppo di arresto.

Specificare l'alesaggio, la pressione differenziale, la disposizione della sede, lo scarico del liquido intrappolato e la documentazione di prova richiesta.

Confermare i limiti di pressione e temperatura, la compatibilità dei materiali, la pulizia per servizio ossigeno, lo scarico di sovrappressione del liquido intrappolato e la certificazione del gruppo selezionato. PN, classe ASME e pressione di taratura della valvola di sicurezza sono valori distinti.