


ARD-BF-002

Cryogene vlinderklep · tandwielbediend

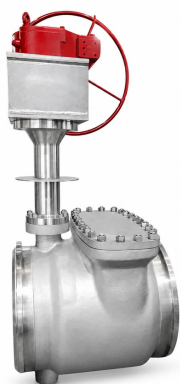

Cryogene vlinderkleppen met tandwielbediening, verlengde hals en gelaste aansluitingen. Bevestig voor de gekozen uitvoering de maat, drukklasse en ontwerpcondities.

Deze maat- en drukbereiken zijn onderworpen aan technische bevestiging. Het zijn geen geverifieerde beschikbaarheid of goedgekeurde bedrijfslimieten. Exacte afmetingen, specificaties, materialen en ontwerptemperatuur vereisen schriftelijke bevestiging.

Productillustratie. Uiterlijk en afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde configuratie.

Selectie	Specificatie
Maatbereik	DN 50-900 / NPS 2-36
Drukklassen	PN16-PN50 / ASME Class 150-300
Temperatuur	Bevestig ontwerptemperatuur
Aansluitingen	Lasuiteinden · bevestig de specificatie

Omschrijf uw vereisten

Vermeld het procesmedium, de ontwerpdruk en -temperatuur, de nominale maat, de aansluitnorm, de bediening, de hoeveelheid en de vereiste inspectiedocumentatie.

Bekijk dit product en vraag een offerte aan

Dit catalogusdatablad ondersteunt de productselectie en het aanvragen van een offerte. Het is geen gecertificeerde druk-temperatuurcurve, geen installatietekening en geen orderspecifieke goedkeuring.

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Maatbereik	DN 50-900 / NPS 2-36
Drukklassen	PN16-PN50 / ASME Class 150-300
Aansluitingen	Lasuiteinden · bevestig de specificatie
Getoond door de exploitant	handbediende tandwielkast met rood handwiel
Bouw	Uitgebreide hals, druppelplaat en bout toegang deksel
Temperatuurbereik	Niet gepubliceerd voor deze afzonderlijke referentie; de ontwerptemperatuur bevestigen

Aansluitingen

Afgebeelde uitvoering: De laskragen zijn zichtbaar; de lasvoorbereiding en de standaard worden niet gepubliceerd voor deze referentie.

Verbindingsdetail	Selectievereiste
Gepubliceerde verbinding	Lad-end halsbanden getoond; eindvoorbereiding en standaard vereisen bevestiging
Verbindingsstandaard	Niet gespecificeerd op deze productpagina. Bevestig de paringsstandaard met de aanbieding.

Materialen

De materiaalspecificatie wordt bevestigd voor de geselecteerde uitvoering van het afsluiterhuis, de interne onderdelen, de zitting en de afdichtingen.

Configuratie-eigenschappen

- Verlengde hals met druppelplaat
- Handbediende tandwielkast
- Toegangshoes met bol

Selectienotities

Deze maat- en drukbereiken zijn onderworpen aan technische bevestiging. Het zijn geen geverifieerde beschikbaarheid of goedgekeurde bedrijfslimieten. Exacte afmetingen, specificaties, materialen en ontwerptemperatuur vereisen schriftelijke bevestiging.

De maat- en drukbereiken zijn voorgestelde onderzoeksdoelen voor dit kleptype. Een gekwalificeerde configuratie, ontwerptemperatuur, materiaalschema en gecertificeerde schetstekening moeten vóór de offerte of selectie worden bevestigd.

PN, ASME Class en de ingestelde openingsdruk van veiligheidsventielen zijn afzonderlijke waarden. Bevestig de toelaatbare druk bij de bedrijfstemperatuur, materiaalcompatibiliteit, zuurstofreiniging, drukontlasting van ingesloten vloeistof en vereiste certificering voor de geselecteerde uitvoering. Voor vloeibare waterstof en helium is een afzonderlijke beoordeling vereist.