


ARD-CK-003

Gesmede cryogene terugslagklep

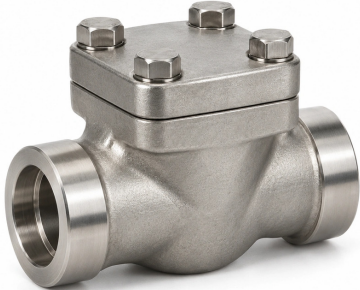

Serie gesmede terugslagkleppen met kleine doorlaat en moflas- of flensaansluitingen.

Afmetingen en drukwaarden zijn afhankelijk van constructie, materialen en configuratie. Bevestig de geselecteerde druk-temperatuurklasse met de offerte.

Productillustratie. Uiterlijk en afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde configuratie.

Selectie	Specificatie
Maatbereik	1/2-2 in
Drukklassen	ASME-klasse 150-1500
Temperatuur	Tot -196°C
Aansluitingen	moflas (SW) · Geflensd

Omschrijf uw vereisten

Vermeld het procesmedium, de ontwerpdruk en -temperatuur, de nominale maat, de aansluitnorm, de bediening, de hoeveelheid en de vereiste inspectiedocumentatie.

Bekijk dit product en vraag een offerte aan

Dit catalogusdatablad ondersteunt de productselectie en het aanvragen van een offerte. Het is geen gecertificeerde druk-temperatuurcurve, geen installatietekening en geen orderspecifieke goedkeuring.

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Referentieontwerpnormen	BS 6364
Referentieproeven voor druk en zitting	BS 6364

Aansluitingen

Afgebeelde uitvoering: moflas body en boutdop in een originele illustratieve montage; exacte bijgeleverde constructie vereist bevestiging.

Verbindingsdetail	Selectievereiste
Gepubliceerde verbinding	Socket weld or flanged
Verbindingsstandaard	Niet gespecificeerd op deze productpagina. Bevestig de paringsstandaard met de aanbieding.
Selectie nalassen	Specificeer pipe OD, wanddikte/schema, materiaal en lasvoorbereiding. SW en BW zijn verschillende aansluitingen.
Flensselectie	Vermeld de nominale grootte, flensklasse, geflankeerd, boren en pakking. Trek deze niet alleen van het beeld af.

Materialen

Onderdeel	Materiaal / uitvoering
Huis	Forged Steel- ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Deksel	Forged Steel- ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Zitting	ASTM A276-304(L) / 316(L)-(H.F)
Schijf	ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Spindel	ASTM A276-304(L) / 316(L)
Pakking	SPIRALE WONDE GRAFIEK

Configuratie-eigenschappen

- Configuratie met volledige of gereduceerde boring

Selectienotities

Afmetingen en drukwaarden zijn afhankelijk van constructie, materialen en configuratie. Bevestig de geselecteerde druk-temperatuurklasse met de offerte.

Gepubliceerde serielimieten zijn geen beschikbaarheidsmatrix per grootte. Materialen, temperatuurbestendigheid, lekkasse, testen en certificering worden bevestigd voor de geselecteerde configuratie.

Bevestig druk-temperatuur limieten, materiaalcompatibiliteit, zuurstofreiniging, vastgelopen vloeistofreliëf en certificering voor de geselecteerde assemblage. PN, ASME Klasse en reliëf ingestelde druk zijn aparte waarden.